



КРАНЭКС



ЕК 400-10

МОЩНОСТЬ
212 кВт (280 л.с.)

МАССА
39 300 кг

ВМЕСТИМОСТЬ КОВША
1,9 м³


СТРЕЛА
6 500 мм

РУКОЯТЬ
2 800 мм

**Б
К
А
З
О
П
Л
Е
А
К
Т
А
Ц
И
Я**

- Кабина с конструкцией ROPS
- ЖК монитор с системой контроля
- Климат-контроль
- Гидроразводка для гидромолота
- Автоматический сигнализатор движения назад
- Проблесковый маячок
- Металлическая защита нижнего стекла и крыши кабины
- Камера заднего вида



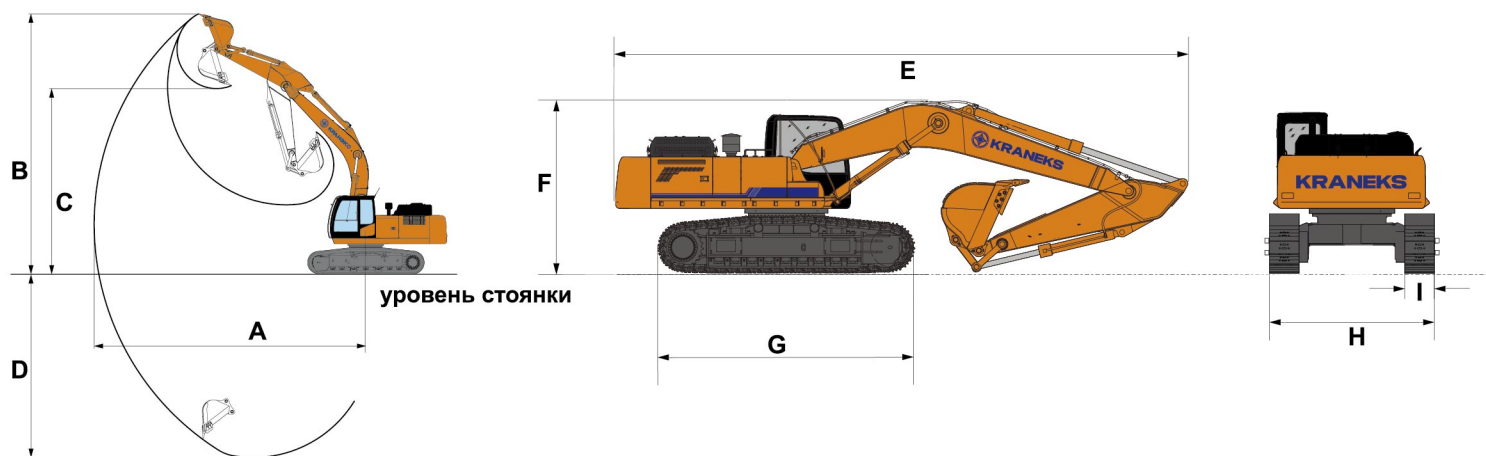

	Технические характеристики	EK 400-10
Основные параметры	Масса, кг	39 300
	Ковш, м ³	1,9
	Стрела, мм	6 500
	Рукоять, мм	2 800
	Двигатель	Isuzu
	Номин. мощность двигателя, кВт (л.с.)	212 (288)
Рабочие параметры	A Макс. радиус копания, мм	10 765
	B Макс. высота копания, мм	9 965
	C Макс. высота выгрузки, мм	7 010
	D Макс. глубина копания, мм	7 020
Габаритные размеры	E Габаритная длина, мм	11 390
	F Габаритная высота, мм	3 900
	G Длина ходовой части, мм	5 115
	H Ширина ходовой части, мм	3 190
	I Ширина гусеничной ленты, мм	600
Прочее	Макс. усилие копания ковшом, кН	235
	Макс. усилие копания рукоятью, кН	210
	Частота вращения платформы, об/мин	8,8
	Скорость передвижения, км/ч	0 - 3,5 - 5,5
	Макс. тяговое усилие, кН	334
	Давление на грунт, кгс/см ²	0,69
	Макс. подача насоса, л/мин	2x324
	Макс. давление в силовой гидросистеме, МПа	34,3

ОПЦИИ

- Ковши различных типов и ёмкостей
- Гидромолот
- Гидравлический квик-каплер
- Траки шириной 700, 800 мм
- Защита кабины (передняя верхняя часть)



МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ ГРУППА КРАНЭКС

Адрес: РФ, г. Иваново, м. Минеево, КРАНЭКС

Тел.: 8-800-200-77-08, 8 (4932) 37-65-54

Web: www.kraneks.ru

E-mail: mk@kraneks.ru