



КРАНЭКС



EK 500-10

EK 500SE-10

МОЩНОСТЬ
300 кВт (408 л.с.)

МАССА
50 500 кг
51 000 кг

ВМЕСТИМОСТЬ КОВША
2,6 м³
3,2 м³


СТРЕЛА
7 000 мм

РУКОЯТЬ
3 000 мм
2 800 мм

**Б
К
А
О
З
О
П
Л
Е
К
Т
А
Ц
И
Я**

- Кабина с конструкцией ROPS
- ЖК монитор с системой контроля
- Климат-контроль
- Гидроразводка для гидромолота
- Автоматический сигнализатор движения назад
- Проблесковый маячок
- Металлическая защита нижнего стекла и крыши кабины
- Камера заднего вида



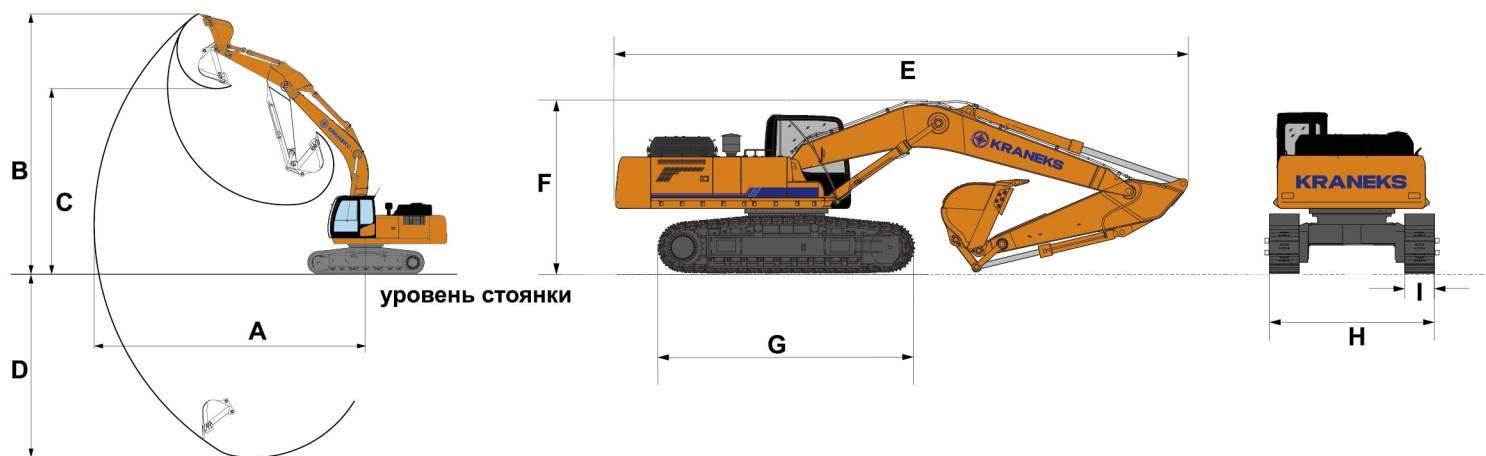

	Технические характеристики	EK 500 -10	EK 500SE -10
Основные параметры	Масса, кг	50 500	51 000
	Ковш, м ³	2,6	3,2
	Стрела, мм	7 000	7 000
	Рукоять, мм	3 000	2 800
	Двигатель	Isuzu	Isuzu
	Номин. мощность двигателя, кВт (л.с.)	300 (408)	300 (408)
Рабочие параметры	A Макс. радиус копания, мм	11 860	11 860
	B Макс. высота копания, мм	10 950	10 980
	C Макс. высота выгрузки, мм	7 450	7 450
	D Макс. глубина копания, мм	7 490	7 250
Габаритные размеры	E Габаритная длина, мм	12 095	12 095
	F Габаритная высота, мм	3 790	3 790
	G Длина ходовой части, мм	5 425	5 425
	H Ширина ходовой части, мм	3 590	3 590
	I Ширина гусеничной ленты, мм	600	600
Прочее	Макс. усилие копания ковшом, кН	287	258
	Макс. усилие копания рукоятью, кН	245	220
	Частота вращения платформы, об/мин	8,0	8,0
	Скорость передвижения, км/ч	0 - 3,4 - 5,3	0 - 3,4 - 5,3
	Макс. тяговое усилие, кН	396	396
	Давление на грунт, кгс/см ²	0,87	0,87
	Макс. подача насоса, л/мин	2x360	734
	Макс. давление в силовой гидросистеме, мПа	34,3	34,3

ОПЦИИ

- Ковши различных типов и ёмкостей
- Гидромолот
- Гидравлический квик-каплер
- Траки шириной 700, 800 мм
- Защита кабины (передняя верхняя часть)



МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ ГРУППА КРАНЭКС

Адрес: РФ, г. Иваново, м. Минеево, КРАНЭКС

Тел.: 8-800-200-77-08, 8 (4932) 37-65-54

Web: www.kraneks.ru

E-mail: mk@kraneks.ru